


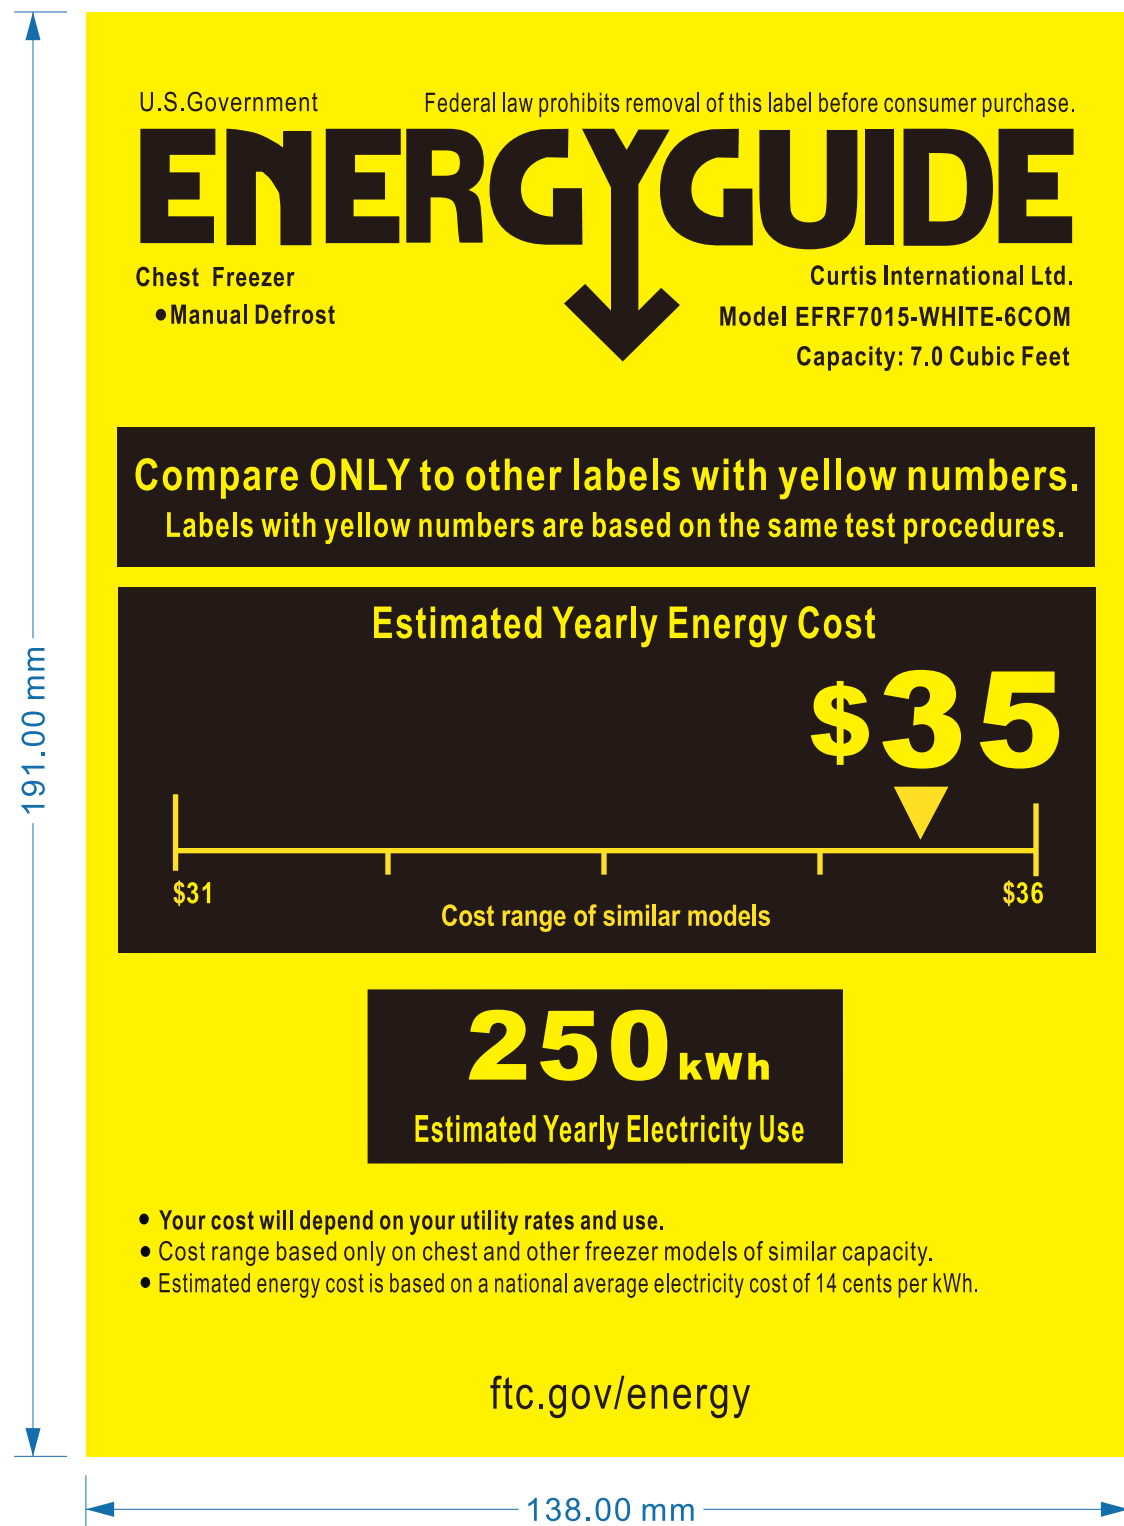

双面印刷

- 技术要求:
1. 图纸版面、字体如上图1:1所示，尺寸为成品的外形尺寸.
 2. 印刷内容正确清晰，不可存在条杠.
 3. 覆膜后成品要求用湿布擦拭15秒，随后用沾有汽油的布擦拭15秒后内容仍保持清晰.
 4. 背面如有不干胶涂层，要求涂层均匀，用轻微压力即可粘贴牢固.
 5. 模切成品极限误差±0.5mm，成品整洁、无脏污、残缺.
 6. 条码、二维码必须要可以扫描.

----- 裁剪线 标注线	表面处理	胶水类	材质类别	XINGX					能耗卡(美国)		
	覆膜	不干胶	艾利铜/80g								
	不覆膜	可移胶	涤纶纸/5番								
		轮胎胶	合成纸/7.5番								
	印刷颜色	耐高温胶	透明PET/8番	设计	朱奕梦	20250307			版本号	重量	比例
	黑白	不干胶	铜版纸250g						01		1:1
	彩色		铜版纸200g	审核	李海青	20250307	批准	海华	20250307	共1页	第1页
									EFRF7015-WHITE-6COM		